




## Лінійка з лінзою LED Rigid Strip Lens


### Особливості / Features

- Джерело світла використовує високоякісний чіп 3030, висока яскравість, довгий термін служби.  
The light source adopts high-quality 3030 large-size dual-chip, high brightness, long life, low attenuation.
- Використовується спеціальна світлорозподільна лінза, яка підходить для світлових коробів товщиною 4-12 см.  
Using a special secondary light distribution lens, suitable for 4-12 cm thick light boxes, and the light is uniform
- Завдяки алюмінієвій підкладці, відбувається ефективне тепловідведення.  
Using aluminum substrate technology, heat dissipation is more and rapid.
- Виконано в стилі "лінійки" завдяки чому дуже проста установка.  
Roller shutter style, exclusive installation card design, easy to install and beautiful.
- За необхідності є можливість порізати на сегменти  
The light bar supports one light and one cut, which can be cut arbitrarily according to requirements.

### Розмір / Dimension (mm)



### Встановлення / Installation

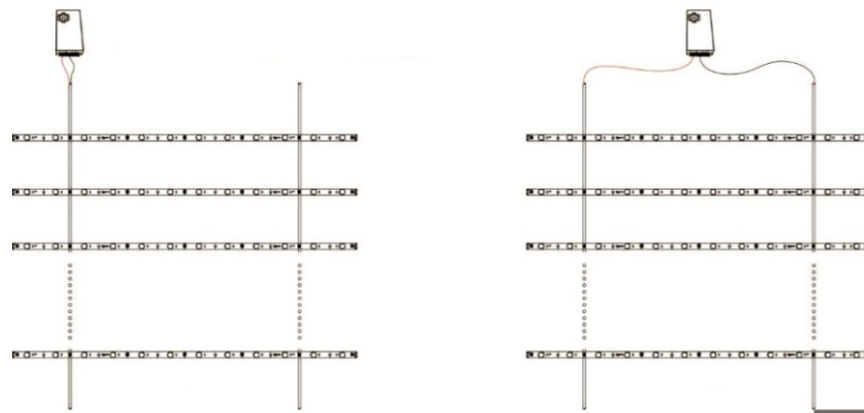

### Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу Lamp body material	Алюмінієва підкладка + вогнезахисний дріт Aluminum substrate + flame retardant wire	Матеріал лінзи Lens material	Оптичний PMMA Optical grade PMMA
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree	Робоча температура Operating temperature	-30°C+50°C
Клас захисту IP protection class	IP 20	Кількість джерел світла Number of light sources	12PCS
Кут світіння beam angle	170°		

### Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Розмір size	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Колір colour	Режим контролю control mode
SMD 3030	955*23*11mm	DC12V	12W	3030	Білий 6500K White 6500K	ON/OFF


## Лінійка з лінзою LED Rigid Strip Lens




### Особливості / Features

- Джерело світла використовує високоякісний чіп 3030, висока яскравість, довгий термін служби.  
The light source adopts high-quality 3030 large-size dual-chip, high brightness, long life, low attenuation.
- Використовується спеціальна світлорозподільна лінза, яка підходить для світлових коробів товщиною 4-12 см.  
Using a special secondary light distribution lens, suitable for 4-12 cm thick light boxes, and the light is uniform
- Завдяки алюмінієвій підкладці, відбувається ефективне тепловідведення.  
Using aluminum substrate technology, heat dissipation is more and rapid.
- Виконано в стилі "лінійки" завдяки чому дуже проста установка.  
Roller shutter style, exclusive installation card design, easy to install and beautiful.
- За необхідності є можливість порізати на сегменти  
The light bar supports one light and one cut, which can be cut arbitrarily according to requirements.

### Розмір / Dimension (mm)

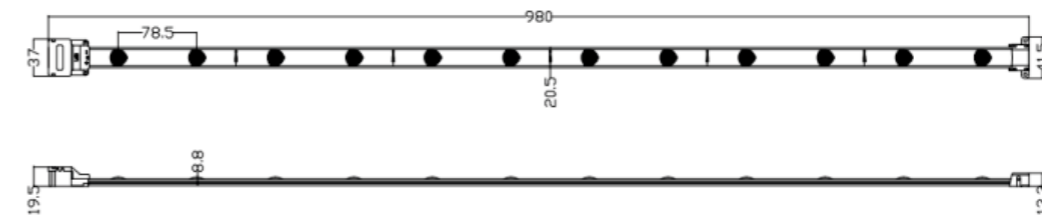

### Встановлення / Installation

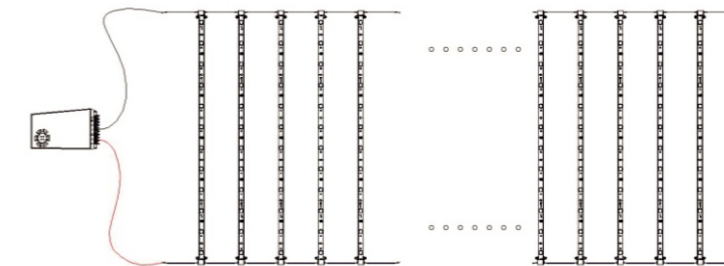

### Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу Lamp body material	Алюмінієва підкладка + вогнезахисний дріт Aluminum substrate + flame retardant wire	Клей glue	Високоякісний силікон High quality silicone
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree	Робоча температура Operating temperature	-30°C+50°C
Клас захисту IP protection class	Ip65	Кількість джерел світла Number of light sources	12PCS
Кут світіння beam angle	170°		

### Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Розмір size	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Колір colour	Режим контролю control mode
SMD 3030	980*20.5*8.8mm	DC12V	12W	3030	Білий 6500K White 6500K	ON/OFF