


E-1



## Розміри/Dimension

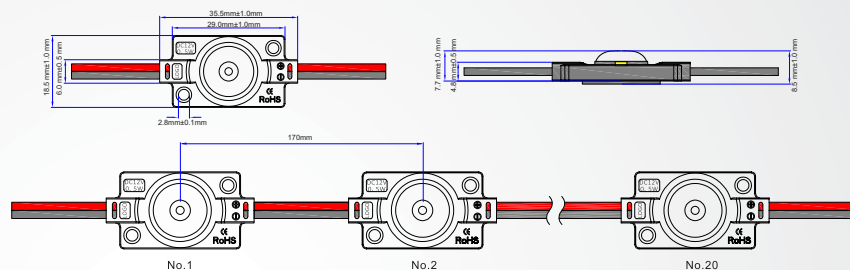


## Опис/Features

Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 60 - 150 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 60 - 150 mm. To achieve uniform illumination,

- Чіп 2835 \Adopts 2835 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Iп65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cutable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

## Кут свічення/Beam angle

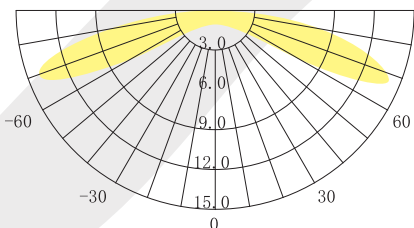

## Характеристика/Parameters

Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power **0.5W**

Світловий потік/Lumen **75 lm**

Тип кристалу/SMD	2835
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіявання/Beam angle	170°
Клас захисту/Waterproof	IP 65
Робоча температура/Working temperature	-25 +60 °C

## Схема підключення/Wiring diagram



## Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількість на 1м <sup>2</sup> Quantity per 1 м <sup>2</sup>	Потужність на 1м <sup>2</sup> Power per 1 м <sup>2</sup>	Освітленість illuminance
60 mm	120 mm	64 PCS	32 W	2300 lux
80 mm	160 mm	36 PCS	18 W	1500 lux
100 mm	160 mm	36 PCS	18 W	1300 lux
120 mm	160 mm	36 PCS	18 W	1060 lux