


E-2



Розміри\Dimension

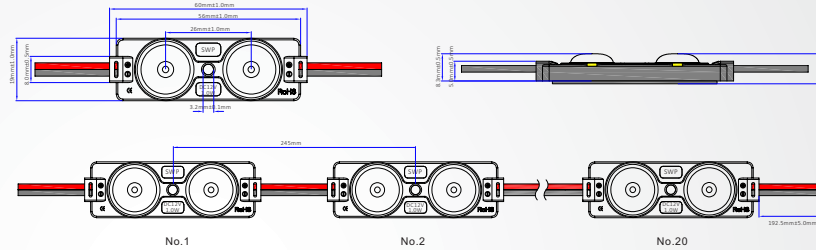

Характеристика\Parameters

Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power

1W

Світловий потік/Lumen

150 lm

Тип кристалу/SMD

2835

Робоча напруга/Voltage

12V DC

Температура світіння/Color temperature

7000K

Кут розсіяння/Beam angle

170°

Клас захисту/Waterproof

IP 65

Робоча температура/Working temperature

-25 +60 °C

Опис\Features


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 60 - 150 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 60 - 150 mm. To achieve uniform illumination,

- Чип 2835 \Adopts 2835 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Іh65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cutable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

Схема підключення\Wiring diagram



Кут свічення\Beam angle

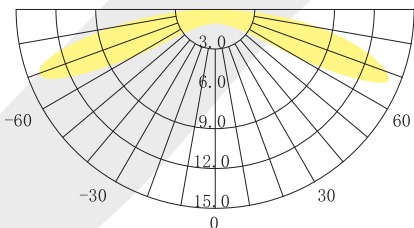

Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількість на 1м ² Quantity per 1 m ²	Потужність на 1м ² Power per 1 m ²	Освітленість illuminance
80 mm	140 mm	49 PCS	49 W	2500 lux
100 mm	200 mm	25 PCS	25 W	1760 lux
120 mm	240 mm	16 PCS	16 W	1140 lux
140 mm	300 mm	16 PCS	16 W	1120 lux