


E-3



Розміри\Dimension

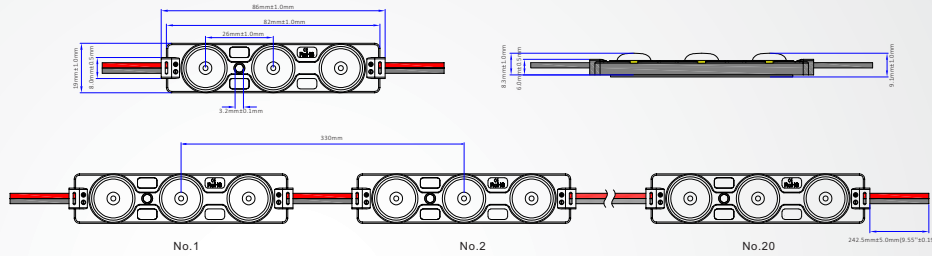


Опис\Features

Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 60 - 150 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 60 - 150 mm. To achieve uniform illumination,

- Чіп 2835 \Adopts 2835 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Іh65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cutttable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

Кут свічення\Beam angle

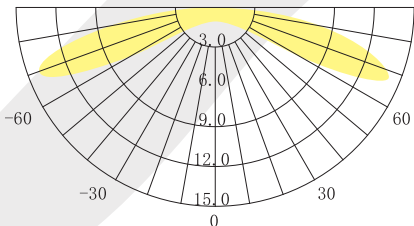

Характеристика\Parameters

Доступні кольори/Color:	White
Потужність/Power	1.5W
Світловий потік/Lumen	230 lm
Тип кристалу/SMD	2835
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіявання/Beam angle	170°
Клас захисту/Waterproof	IP 65
Робоча температура/Working temperature	-25 +60 °C

Схема підключення\Wiring diagram



Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількість на 1м ² Quantity per 1 m ²	Потужність на 1м ² Power per 1 m ²	Освітленість illuminance
100 mm	220 mm	25 PCS	38 W	1300 lux
120 mm	240 mm	16 PCS	24 W	1050 lux
140 mm	260 mm	16 PCS	18 W	1000 lux
160 mm	260 mm	16 PCS	18 W	950 lux