SWP

E-4

Розміри\Dimension

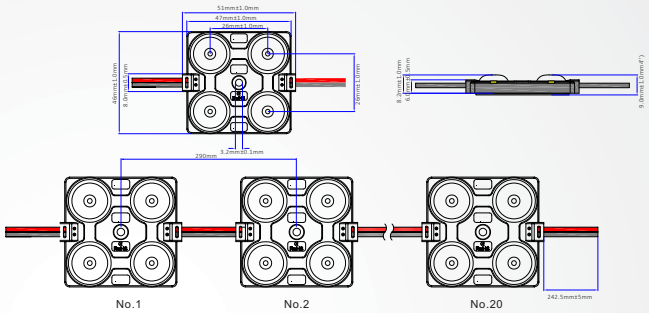

Опис\Features

Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 60 - 150 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 60 - 150 mm. To achieve uniform illumination,

- Чіп 2835 \Adopts 2835 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Ih65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cuttable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

Характеристика\Parameters

Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power	2W
Світловий потік/Lumen	300 lm

Тип кристалу/SMD	2835
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіювання/Beam angle	170º
Клас захисту/Waterproof	IP 65
Робоча температура/Working temperature	-25 +60 ºC

Схема підключення\Wiring diagram

Кут свічення\Beam angle

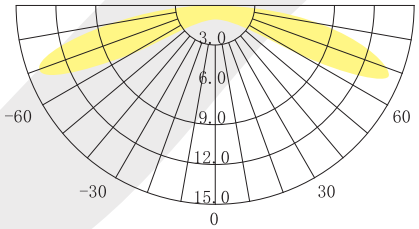

Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількіст на 1m^2 Quantity per 1 m^2	Потужністьна 1m^2 Power per 1 m^2	Освітленість illuminance
100 mm	240 mm	16 PCS	32 W	1700 lux
120 mm	260 mm	16 PCS	32 W	1450 lux
160 mm	280 mm	16 PCS	32 W	1150 lux
200 mm	280 mm	16 PCS	32 W	1000 lux

ТОВ “Солар Вінд Повер” (c) 2024. Усі права захищені